

하이브리드 구조의 에너지 하베스팅 시스템

| | |
|------|--------|
| 기술분류 | 충전기기 |
| 거래유형 | 라이선스 |
| 기술가격 | 별도 협의 |
| 기술구분 | 패키징 기술 |



기술개요


본 기술은 미세압전진동자와 열전소자를 이용하는 하이브리드 구조의 에너지 하베스팅 시스템이다. 본 기술에 따르면 적은 외부 에너지를 받더라도 원하는 효율의 전력을 용이하게 얻을 수 있으며 태양열과 같은 자연 에너지에 의해서도 발전이 일어날 수 있는 열전기판을 하베스팅 시스템에 결합함으로써 에너지 발생 효율을 더 향상 시키고 활용성을 넓힐 수 있다. 또한 신재생에너지에 대한 관심과 수요가 증가함에 따라 관련 시장진입이 용이하다.

기술개발배경

다양한 환경문제에 따른 신재생 에너지에 대한 관심과 기술수요 증가

기존기술 한계

- 풍력발전의 경우 프로펠러에서 생성되는 전기를 포집하기 위한 복잡한 시스템 요구
- 설치 장소에 따른 제약이 있으며 소음이 커 주택가 또는 적은 규모의 발전을 원하는 곳에 설치가 어려움
- 태양광 발전은 시설비 및 가동비가 많이 소모됨




개발기술 특성

- 미세한 고탄성의 압전진동자를 이용함으로써 적은 외부 에너지를 받더라도 원하는 효율의 전력을 용이하게 얻음
- 에너지 발생 효율이 증가하며 폭 넓은 활용성
- 압전진동자를 여거 개의 배열로 형성시킴으로써 수요자가 원하는 전력을 용이하게 조절 할 수 있음

기술구현

본 에너지 하베스팅 시스템의 구성은 아래와 같다.


- 바람과 같은 외부 에너지에 의해서 진동하며 전력을 발생시키는 다수의 압전진동자
- 다수의 압전진동자가 고정되며 발생된 전력을 채집하는 인쇄회로기판
- 인쇄회로기판에서 발생하는 열 또는 외부열에 의해 전력을 발생시키는 열전기판
- 인쇄회로기판과 열전기판을 보호하는 베이스 기판

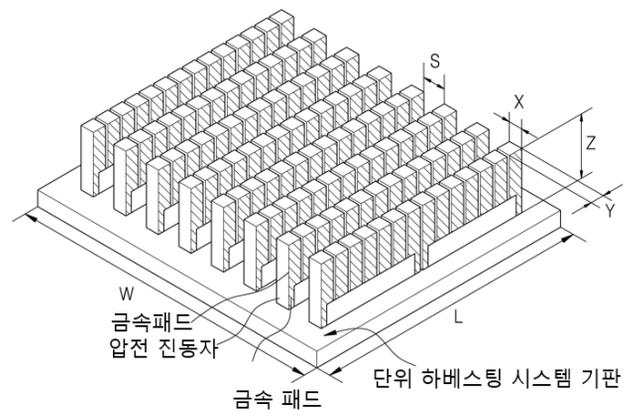



[본 열분해 장치의 구성 예시]

주요도면, 사진


[본 기술에 따른 에너지 하베스팅 시스템의 진동자 성능]

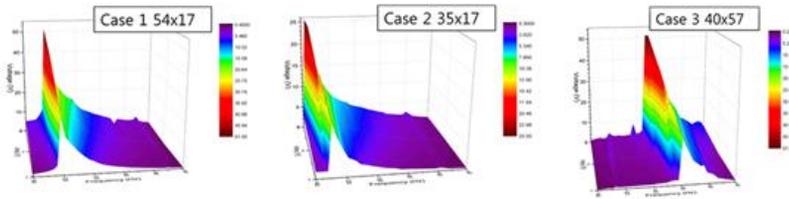

[Vibrator의 중형비에 따른 공명주파수 변화]



[Vibrator의 중형비 따른 결과]

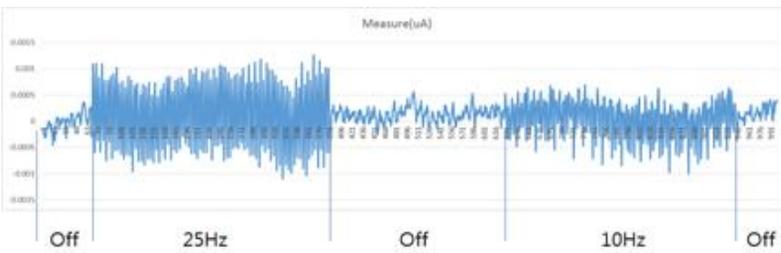

[주파수에 따른 전류 결과]

기술완성도



시제품의 인증 및 표준화(상용화를 위한 연구 진행 중)

기술활용분야

휴대폰 배터리, 센서, LED

시장동향

- IDTechEx에 의하면 압전발전은 2018년까지 14,500만 달러, 2022년까지 66,700만 달러의 시장이 형성될 것으로 전망
- 현재 압전발전기는 주로 라이터등을 포함하여 1억 개 정도의 장치에 적용되고 있지만 2022년에는 보다 다양한 분야에 응용되어 3억 개 이상의 장치에 응용될 것으로 전망

지식재산권 현황

| No. | 특허명 | 출원일자 | 등록번호 | IPC |
|-----|---|------------|------------|-----------|
| 1 | 미세압전진동자와 열전소자를 포함하는 하이브리드 구조의 에너지 하베스팅 시스템 및 이를 제조하는 방법 | 2010.09.02 | 10-1135878 | H02N 2/00 |
| 2 | 코일 스프링 형태의 미세압전진동자가 구비된 에너지 하베스팅 장치 | 2012.03.09 | 10-1325148 | H02N 2/18 |
| 3 | 미세 압전 진동자로 구성되는 발전 소자를 이용한 적층형 에너지 하베스팅 장치 및 발전 소자의 제조 방법 | 2012.11.23 | 10-1308908 | H02N 2/18 |
| 4 | 미세 압전 진동자를 이용한 발전 소자와 그 패드 제조 방법 | 2012.07.20 | 10-1361824 | H02N 2/00 |