

기술분류	에너지/환경 기계시스템
거래유형	라이선스
기술가격	별도 협의
기술구분	패키징 기술



## 기술개요

본 기술은 페리튬이온전지, 폐초경공구, 폐촉매와 같이, 고가의 코발트를 다량 포함하고 있는 **폐기물로부터 코발트를 회수하는 기술**이다. 코발트 회수방법은 말산, 포름산 및 물을 포함하는 침출액에 코발트를 포함하는 분쇄된 폐기물을 투입하고 **가압침출하는 침출공정**을 통해 이루어 진다. 본 기술은 **코발트 회수가 보다 간소해지고 또한 회수효율이 우수하여 생산성이 향상**될 수 있을 뿐 아니라 친환경적이고 작업 위험도도 크게 낮출 수 있다.

## 기술개발배경

코발트를 효율적으로 회수하고 코발트 추출공정 개선 통한 생산성 향상 필요

## 기존기술 한계

- 침출액에 포함된 염산, 황산 또는 질산 등은 독성이 매우 강해 작업 위험도가 높음
- 통상 침출효율을 보다 향상시키기 위해 환원제인 과산화수소를 첨가할 경우 작업 위험도 증가
- 침출공정에서 다량의 환경오염 물질 배출
- 가성소다를 사용하여 코발트 침출액으로부터 수산화코발트를 분리해내는 코발트 추출공정 도 공정을 복잡하게 하여 생산성이 저하됨



## 개발기술 특성

- 페리튬이온전지, 폐초경합금, 폐촉매로부터 코발트를 회수함에 있어 친환경적이고 작업 위험도가 낮음
- 황산침출액과 비교하여 동등 이상 수준의 침출효율을 얻을 수 있는 코발트 회수
- 코발트 침출액으로부터 간소하면서도 우수한 양극활물질 전구체 제조

## 기술구현

- 본 기술의 구현 구성은 아래와 같다.
- 말산, 포름산 및 물을 포함하는 침출액에 코발트를 포함하는 분쇄된 폐기물 투입
  - 말산의 농도는 0.2 ~ 5M
  - 침출공정의 압력은 0.5 ~ 5 bar
  - 포름산은 상기 침출액에 부피%로 5 ~ 20% 포함
  - 침출공정의 온도는 60 ~ 180°C
  - 코발트를 추출한 침출액을 그대로 방치하거나 또는 말산을 추가 첨가함하여 코발트 말산염 석출
  - 코발트 말산염을 열처리하여 코발트 산화물 생성
  - 코발트 말산염과 LiCO<sub>2</sub>를 혼합하여 열처리함으로써 LiCoO<sub>2</sub>를 제조
  - 적용 폐기물은 폐기물은 페리튬이온전지, 폐초경합금 또는 폐촉매 등임




## 주요도면, 사진

[밀산을 추가로 첨가하여 석출된 석출물]



[코발트 말산염 대기 중 가열분해 후 XRD 분석결과]

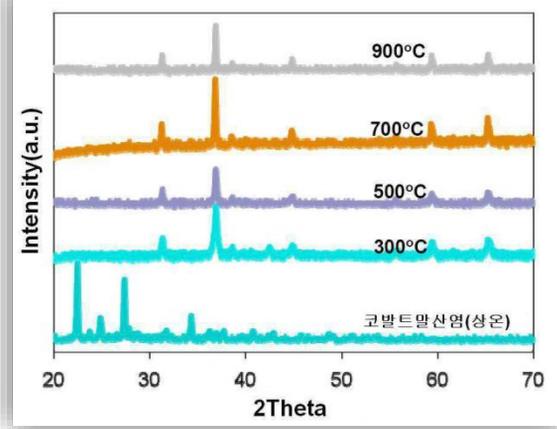

## 기술완성도

TRL 1 > TRL 2 > TRL 3 > TRL 4 > TRL 5 > TRL 6 > TRL 7 > TRL 8 > TRL 9

연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가 완료

## 기술활용분야

양극활물질 전구체 제조 산업 분야

## 시장동향

- 2013년 기준 리튬이온 2차 전지 4대 소재 중 하나인 양극활물질 시장에서 중국 수요가 지난해 4만9257톤으로 전년에 비해 28.9%나 증가
- 이에 반해 한국 시장은 전년 수준(3만2850톤)을 유지했으며, 시장점유율 역시 33.3%에서 29.7%로 감소
- 코발트는 2차 전지 양극활물질의 원재료로 국내 시장규모는 연간5천t으로 전량 수입에 의존
- 중장기적으로 2차 전지 시장 자체의 성장으로 국내 코발트 수요는 폭발적으로 확대
- 2010년 기준 코발트/망간/브롬축매의 국내예상시장규모는 약 2000억 원으로 추정
- 코발트는 2차 전지 양극활물질의 원재료로 2011년 기준 국내 시장규모는 연간 5000t으로 전량 수입에 의존

## 지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록번호	IPC
1	코발트 함유 폐기물의 코발트 회수방법	2011.08.01	10-1314635	C22B 23/00